

Installazione e istruzioni per l'uso di DISTO transfer ppc

Installazione dei programmi per il Leica DISTO

1. Collegare il PocketPC con il PC (ActiveSync).
2. Inserire il CD del prodotto nel drive CD/DVD - Il programma di installazione si avvia automaticamente.
3. Selezionare DISTO_transfer_ppc per Windows Pocket PC.
4. Seguire le indicazioni sullo schermo.

Primo setup del Leica DISTO

Accendere il Leica DISTO e premere il tasto Bluetooth. Il simbolo Bluetooth sul display del DISTO inizia a lampeggiare.

Sul PocketPC aprire le impostazioni Bluetooth con

[Start] → [Impostazioni] → [Connessioni] → [Bluetooth].

Per l'esatta procedura di impostazione della connessione Bluetooth si prega di fare riferimento alla documentazione del PocketPC poiché può variare a seconda del tipo di PocketPC e pertanto non può essere descritta in questa sede.

Eeguire **una sola volta** il primo collegamento per il Leica DISTO che deve essere utilizzato con questo PocketPC.

Utilizzo di DISTO transfer ppc

Accendere il Leica DISTO e premere il tasto Bluetooth. Il simbolo Bluetooth sul display del DISTO comincia a lampeggiare.


Avviare DISTO transfer con

[Start] → [Programmi] → [DISTO transfer ppc]

Nella maggior parte dei PocketPC il programma trova il Leica DISTO automaticamente. In alcuni modelli occorre impostare manualmente una volta la corretta porta COM. Spesso la porta COM si trova durante il primo setup del Leica DISTO, in caso contrario selezionare tutte le porte COM finché non è stata trovata quella corretta (può richiedere un po' di tempo).

Quando il programma ha trovato il Leica DISTO, quest'ultimo emette un segnale acustico e il simbolo Bluetooth non lampeggia più. È possibile inviare le misure in qualsiasi programma Windows, semplicemente premendo il tasto Bluetooth. Il valore attuale della misura sarà trasferito automaticamente nella posizione in cui si trova il cursore, esattamente come se l'inserimento fosse stato fatto mediante tastiera.

Descrizione della finestra del programma DISTO transfer ppc

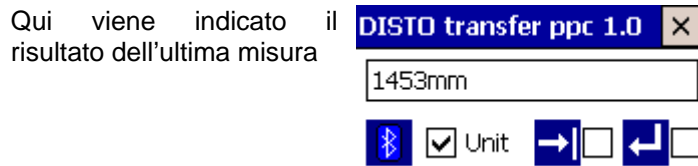

[Unità]

Se è stata selezionata questa casella, viene inviata ad ogni misura anche l'unità di misura attuale del DISTO.

[Enter]

Se è stata selezionata questa casella, ogni misura viene completata automaticamente come se fosse stato premuto il tasto [Enter]. Excel, ad es., passa alla cella sottostante.

[Tab]

Se è stata selezionata questa casella, ogni misura viene completata automaticamente come se fosse stato premuto il tasto [Tab]. Excel, ad es., passa alla cella successiva a destra.

Suggerimenti generali

Invio delle misure

Esistono varie procedure per inviare una misura dal DISTO al PocketPC in base ai diversi modelli di DISTO:

- Se si usa il **Leica DISTO plus** premere il tasto **[Enter]**.
- Se si usa il **Leica DISTO A6** premere il tasto **[Bluetooth]**.

Impostazioni [Enter] e [Tab]

- Se sono stati selezionati sia [Enter] sia [Tab], dopo il valore della misura viene inviato un [Enter] e poi un [Tab].
- Se non sono stati selezionati né [Enter] né [Tab], dopo la misura viene inviato uno spazio vuoto. Ciò è particolarmente utile per il trasferimento in programmi CAD. Lo spazio vuoto viene interpretato come una conferma.

Utilizzo dei tasti cursore del DISTO

Se si preme il tasto **[2nd]** del Leica DISTO, si attiva il secondo livello di tastiera del Leica DISTO. A questo punto i tasti del cursore sono attivi e il cursore del PocketPC può essere controllato mediante il Leica DISTO. Ciò è particolarmente utile per Excel o programmi similari!