

Leica Zeno FLX100 plus Smart Antenna



Gyors Útmutató
Verzió 1.0.1
Magyar

- when it has to be right

Leica
Geosystems



1 Fontos Információk az Ön Műszerére vonatkozóan



Olvassa el, és kövesse a myWorld weboldalon levő Felhasználói Kézikönyv utasításait a termék használata előtt. <https://myworld.leica-geosystems.com>



A Felhasználói Kézikönyv az FLX100 plus smart antenna belső memóriájában is megtalálható. A megkereséséhez USB-kábellel csatlakoztassa a PC-t/laptopot és az FLX100 plus smart antenna eszközt.



Tartsa meg további referenciának!

Javasolt használat

- Mérési feladatok végrehajtása különféle GNSS mérési technikák használatával
- Számítások a szoftverrel
- Adatkommunikáció külső eszközökkel
- Adatátvitel Bluetooth segítségével®
- Koordináták mérése
- Nyers adatok mérése és koordináták számítása GNSS műholdakról (GNSS rendszerekről) fázis- és kódmeréssel
- GNSS és ponthoz kapcsolt adatok rögzítése
- Mérések rögzítése



A terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni.

AC/DC áramellátás és akkumulátor töltő esetén:

FIGYELMEZTETÉS

A termék jogosulatlan felnyitása

A következő cselekedetek bármelyike áramütést okozhat:

- A feszültség alatt levő alkotóelemek érintése
- A termék nem megfelelő javítása utáni használat.

Óvintézkedések:

- ▶ Ne nyissa fel a terméket!
 - ▶ Ezeket a termékeket kizárólag a Leica Geosystems hivatalos szakszervize javíthatja.
-

Védjegyek

- *Bluetooth®* a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanéve.
Minden más védjegy a saját tulajdonosának a birtokában van.
-

1.1**A Nemzeti Szabályozásoknak Megfelelően**

EU

A Leica Geosystems AG ezúton kijelenti, hogy az FLX100 plus smart antenna típusú rádiófelszerelés megfelel a 2014/53/EU irányelv és az egyéb hatályos európai irányelvek előírásainak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen érhető el:

<http://www.leica-geosystems.com/ce>.

USA

FCC ID: RFD-FLX100PLUS

FCC Part 15

Olyan változtatások és módosítások nyomán, melyeket a Leica Geosystems előzetesen nem hagyott jóvá, a felhasználó jogosulatlaná válhat a készülék használatára.

Kanada

CAN ICES-003 B/NMB-003 B

IC: 3177A-FLX100PLUS


Egyebek

Azokban az országokban, amelyekben más a nemzeti szabályozás, a megfelelést a használat és működtetés előtt el kell fogadtatni.

1.2

Műszer Alkotóelemek

Leírás

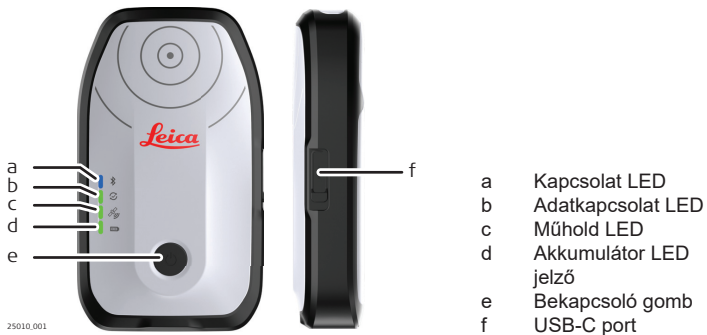

Leírás



2

Műszaki adatok

Áramellátás

Belső akkumulátor	3,8 V, 6120 mAh USB-C típusú töltő, támogatja az 1,44 A-es gyorstöltést
Bemeneti feszültség	5 V DC/2 A
Üzemidő	> 20 óra
Töltési idő	Tipikusan 4 óra

Környezeti
részletek

Típus	Működési hőmérséklet [°C]	Tárolási hőmérséklet [°C]
Műszer	-40-tól +65-ig	-40-tól +80-ig
Külső tényezők	Védelem	
Víz, por és homok	IP67	
Páratartalom	Max. 100% (nem kicsapódó)	
Ütésálló	Kivételének köszönhetően sérülés nélkül ellenáll 2 m-es rúdról való leejtésnek és 1,2 m-ről beton alapzatra történő szabadesésnek	

2.1

Karbantartás és Szállítás

Karbantartás és Szállítás

A terméket az eredeti hordlájában szállítsa, hogy védje az ütődés és a rázkódás ellen.

3

Üzemeltetés



Az akkumulátort fel kell tölteni az első használat előtt.

A műszer be-/kikapcsolása

Bekapcsolás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót, amíg minden LED be nem kapcsol. A készülék sípol, amikor használatra kész.

Kikapcsolás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót, amíg minden LED kikapcsol és a készülék hosszan sípol.




- a Be-/kikapcsoló gomb
- b Akkumulátor LED jelző

3.1 Csatlakoztassa a vevőt a készülékhez Bluetooth segítségével

Lépésről lépésre


Kövesse ezeket a lépéseket, hogy az FLX100 plus smart antenna eszközt a készülékhez Bluetooth-on keresztül csatlakoztathassa.


1. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat a készülékén..
 2. Keresse meg az FLX100 plus smart antenna eszközt a gyári számával.
 3. Az FLX100 plus smart antenna sorozatszámát megtalálhatja az eszköz hátoldalán.
 4. Koppintson a cél FLX100 plus smart antenna sorozatszámára a Bluetooth készüléklistában.
 5. Az FLX100 plus smart antenna párosítva van a készülékkel.
-  Most készen áll arra, hogy a Zeno Connect vagy a Zeno Mobile eszközzel dolgozzon. Nézze át a készülék belső memóriájában lévő Felhasználói Kézikönyvet.
-

3.2 Csatlakoztassa az FLX100 plus Smart Antenna eszközt a rúdhoz

Lépésről lépésre

Kövesse ezeket a lépéseket az FLX100 plus smart antenna rúdhoz történő csatlakoztatásához.



1. Csavarozva rögzítse a rúd adaptert mindkét csavarral az FLX100 plus smart antenna eszközhöz.
 Ellenőrizze, hogy az adaptert a megfelelő irányban rögzítette-e.
2. Csavarozza a rudat az óramutató járásával egyező irányban az adapterbe.

970070-1.0.1hu

Az Eredeti szöveg fordítása (970070-1.0.1en)

© 2024 Leica Geosystems AG

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

9435 Heerbrugg

Switzerland

www.leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

