


Dati tecnici del prodotto

Leica DISTO™ D1

Caratteristiche

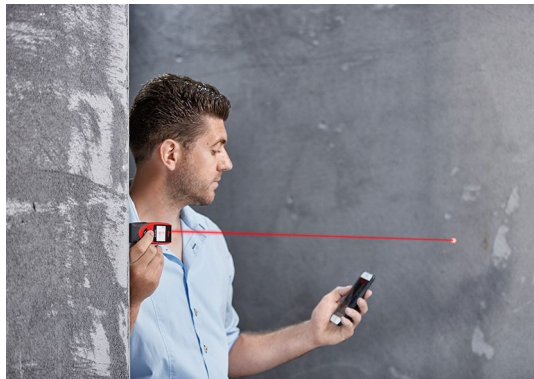

- Portata fino a 40 m
- Precisione ± 2 mm, risoluzione 0,1 mm/km
- Tecnologia X-Range Power
- Display retroilluminato
- Fino a 10.000 misurazioni con 2 batterie AAA
- Tecnologia Bluetooth® per un trasferimento di dati senza errori
- Compatibile con DISTO™ Plan App (iOS e Android) e trasferimenti DISTO™ (Windows)

Dati tecnici

	Leica DISTO™ D1
Precisione in condizioni favorevoli *	2,0 mm ***
Precisione in condizioni sfavorevoli **	3 mm / 1/8" ***
Portata in condizioni favorevoli *	0,2 - 40 m / 0,6 - 120 ft ***
Portata in condizioni sfavorevoli **	0,2 - 30 m / 0,6 - 100 ft ***
Unità più piccola visualizzata	0,1 mm / 1/32 in
Tecnologia X-Range Power	sì
Classe laser	2
Tipo di laser	635 nm, <1 mW
Ø del punto laser alle distanze	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
Classe di protezione	IP54 (resistente alla polvere e a spruzzi d'acqua)
Spegnimento del laser automatico dopo	90 sec
Spegnimento automatico dopo	180 sec
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Campo del Bluetooth® Smart	fino a 10 m
Durata delle batterie (2 x AAA)	fino a 10.000 misurazioni fino a 20 ore di funzionamento
Dimensioni (L x P x H)	115 x 43,5 x 23,5 mm 4,53 x 1,71 x 0,93 in
Peso (con le batterie)	87 g / 3,07 oz
Intervallo di temperatura stoccaggio Operatività	Da -25 a 70°C / Da -13 a 158°F Da 0 a 40°C / Da 32 a 104°F

* condizioni favorevoli: obiettivo riflettente bianco e diffuso (parete dipinta di bianco), bassa illuminazione di fondo e temperature moderate.

** condizioni sfavorevoli: obiettivi con bassa o alta riflettività o alta illuminazione di fondo o temperature all'estremità superiore o inferiore dell'intervallo di temperatura specificato.

*** Tolleranze valide da 0,05 m a 5 m con un livello di certezza del 95%. Al di sopra dei 5 m la tolleranza può peggiorare secondo i valori indicati nel manuale del dispositivo.

Funzioni

Misura della distanza	Misura permanente	Bip
Display retroilluminato	Bluetooth® Smart	

Contenuto della confezione



Leica DISTO™ D1

Art. n° 843418

Leica DISTO™ D1, 2 batterie AAA, Certificato di calibratura Silver, guida rapida

Accessorio


Piastra segnale GZM27 adesiva 147 x 98 mm	Art. n° 723774
Occhiali GLB 30 laser 3 in 1	Art. n° 780117
Occhiali laser GLB 10R	Art. n° 834534
Caricatore universale UC 20 con batterie ricaricabili	Art. n° 788956

Estensione di garanzia



Registrando il prodotto entro 8 settimane dall'acquisto nel sito www.disto.com/warranty è possibile usufruire della nostra garanzia di 3 anni.

Rivenditore autorizzato



ai sensi della norma IEC 60825-1



Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche sono soggette a modifiche, anche senza preavviso. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera, 2022.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Svizzera
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems