


Leica DISTO™ D210

El distanciómetro láser original

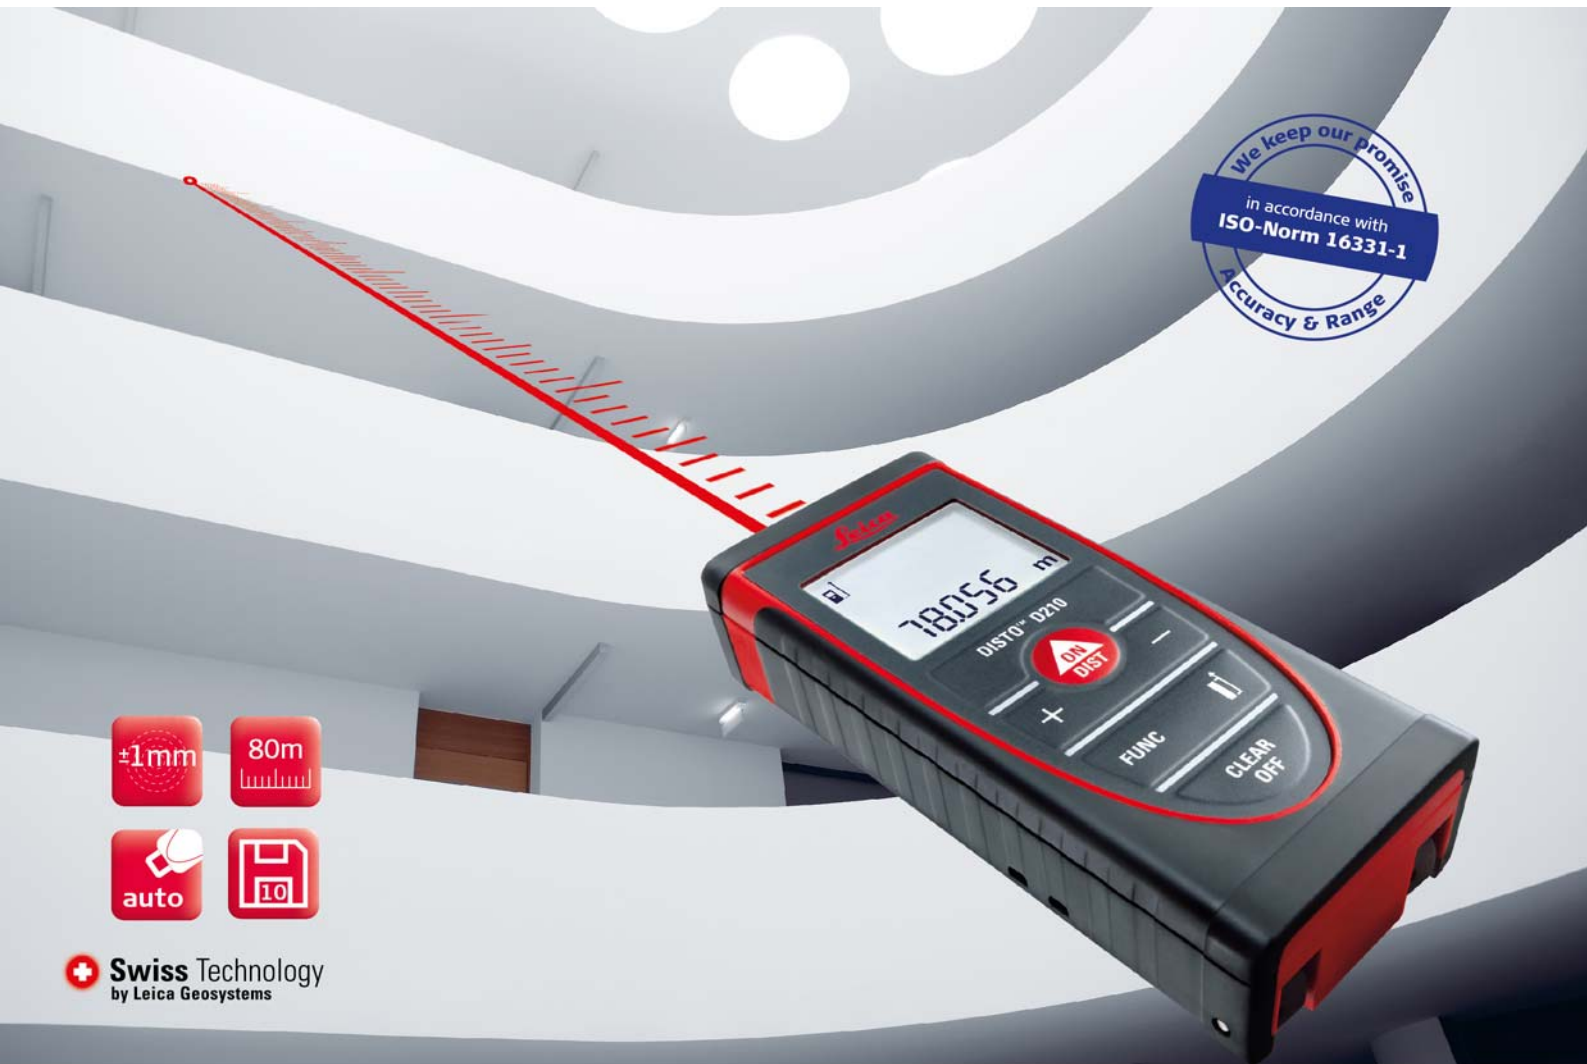

 **Swiss Technology**
by Leica Geosystems

¡Simplemente funcional!

Este modelo compacto y manejable ofrece diversas funciones de gran utilidad y es muy fácil de usar. Permite efectuar cálculos de suma y resta, área y volumen de forma rápida y fiable en el campo, además de guardar en memoria los últimos diez resultados.

¡Con el Leica DISTO™ D210 olvídense de la cinta para medir!

El equipo cuenta con:

- Tecnología Power Range™
- IP54 protección contra polvo y chorros de agua
- Pantalla iluminada de 3 líneas
- Extremo multifuncional automático

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Precisión con una tecla

Para aquellos usuarios que requieren gran precisión, el Leica DISTO™ D210 ofrece una precisión de $\pm 1,0$ mm.



Compacto y manejable

Gracias a su diseño compacto y ergonómico con agarre antideslizante, el Leica DISTO™ D210 ofrece una sujeción firme y segura y cabe en cualquier bolsillo.



Extremo multifuncional

Con el pie abatible puede medir en esquinas, ranuras o bordes en cualquier situación. El instrumento detecta automáticamente el pie abatible, lo cual ayuda a evitar errores de medición.



Pantalla de fácil lectura

Los resultados se visualizan en tres líneas. Gracias a la pantalla iluminada, se pueden leer aún en la oscuridad.



Leica DISTO™ D210

No. art. 783648

- Distanciómetro láser Leica DISTO™ D210
- Funda
- Correa de mano
- Baterías

Datos técnicos

General	
Precisión típica de medición	± 1 mm
Alcance	80 m
Unidades de medida	0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0'00", 1/32, 0.0 in, 0 in 1/32
Power Range Technology™	•
Distancia en m, diámetro del puntero láser en mm	10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm
Clase de protección	IP54 - protección contra polvo y chorros de agua
Mediciones por juego de pilas	hasta 5000
Pilas	Typ AAA 2 x 1,5 V
Dimensiones	114 x 50 x 27 mm
Peso (con pilas)	126 g
Funciones	
Mediciones mínimas y máximas	•
Medición continua	•
Función Replanteo	•
Suma/resta	•
Medición de superficies y volúmenes	•
Función para el pintor	•
Función Pitágoras	2 y 3 puntos
Memoria	10 resultados
Pantalla iluminada	•
Pie multifunción	con reconocimiento automático

Las imágenes, las descripciones y los datos técnicos pueden sufrir cambios. Reservado el derecho a realizar modificaciones. Impreso en Suiza. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2012.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com



Láser clase II
según norma
IEC 60825-1



Su distribuidor



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems